Beduin Scandinavia

Design, comfort e tanto spazio con la Beduin Scandinavia

La Beduin è in giro per il mondo già dal 1956. Affidabile e confortevole, accompagna gli amanti delle caravan con un'inclinazione per mete belle e particolari verso la destinazione desiderata. Camere concepite come loft, con tagli insoliti e materiali naturali, offrono un'atmosfera scandinava con un tocco di lusso. Con l'ammiraglia di Dethleffs è possibile andare in giro con una caravan 365 giorni all'anno. Il potente riscaldamento ad acqua calda e il riscaldamento elettrico del pavimento garantiscono un calore accogliente anche con temperature sotto lo zero.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	768 - 942 cm
Larghezza complessiva ca.	230 - 250 cm
Altezza complessiva ca.	265 cm
Altezza abitativa ca.	198 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria

+ Tappezzeria Amposta

+ Tappezzeria Badalona ○

+ Tappezzeria Tarragona ○

Mobilio

+ Mobilio Amberes Oak

○ disponibile come optional

I punti di forza

+ Equipaggiamento di alto livello: di serie con riscaldamento ad acqua calda, riscaldamento elettrico a pavimento, pareti laterali in lamiera liscia bianca e tantissime altre opzioni
+ Vacanze gourmet facilissime: attrezzatura da cucina di alta qualità con combinazione forno-cucina e tanto spazio per le preparazioni
+ Ambiente accogliente: l'illuminazione indiretta e la parete posteriore della cucina illuminata creano un'atmosfera speciale
+ Comfort insuperabile: cuscineria di alta qualità e tappezzerie in tessuto sapientemente cucite vi invitano a rilassarvi un pò
+ Entrate pure: ingresso confortevole grazie alla porta extra-large con finestra
+ Nota per i campeggiatori invernali: con l'opzione pacchetto Comfort invernale Premium si possono affrontare anche le temperature più fredde

Beduin Scandinavia
Dati tecnici

Beduin Scandinavia		540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	42.520,-	45.250,-	43.530,-	43.530,-	45.350,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1800 kg	Telaio leggero, 1800 kg	Telaio leggero, 1800 kg	Telaio leggero, 1800 kg	Telaio leggero, 1900 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	768	812	806	806	818
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	650	675	675	675	675
Larghezza complessiva ca.	cm	250	230	230	230	250
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265	265	265
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	1048	1078	1078	1078	1078
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198	198
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimensione pneumatici		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	225/70 R15C LI112
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	195 x 135		220 x 110		180 - 130 x 230
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	230 x 115	180 x 110		220 x 110	
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	190 x 75 / 190 x 70	205 x 80 / 190 x 80 / 205 - 190 x 215 ○	195 x 150	2x 200 x 85 / 200 x 210	200 x 130 - 105 / 2x 190 x 70 - 50
Posti letto di serie / max.		5	3	3	3	6
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1615 (1534 fino a 1696)*	1645 (1563 fino a 1727)*	1600 (1520 fino a 1680)*	1545 (1468 fino a 1622)*	1685 (1601 fino a 1769)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	70	58	103	158	88
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1800	1800	1800	1800	1900
Impianto di riscaldamento		Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico	Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico	Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico	Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico	Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	22	22	22	22	22
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Beduin Scandinavia
Dati tecnici

Beduin Scandinavia	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK
Prese 12 V/ 230 V/ USB	0 / 7 / 3	0 / 7 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 3

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Beduin Scandinavia
Dati tecnici

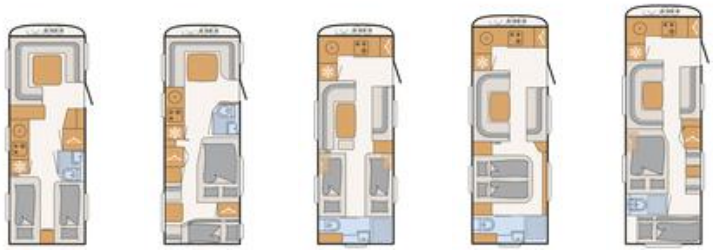

Beduin Scandinavia		650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	47.970,-	49.390,-	48.680,-	50.700,-	54.740,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 2200 kg	Telaio leggero, 2200 kg	Telaio leggero, 2200 kg	Telaio leggero, 2200 kg	Telaio leggero, 2500 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	872	872	872	901	942
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	735	735	735	765	805
Larghezza complessiva ca.	cm	250	250	250	250	250
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265	265	265
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	1133	1133	1138	1163	1208
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198	198
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimensione pneumatici		195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	210 - 135 x 230	230 x 135			220 x 115
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm		200 x 140	220 x 110	230 x 115	200 x 140 - 120
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	215 x 95 / 195 x 95 / 195 x 230	2x 180 x 90 / 2x 180 x 90 ○ / 180 x 85 ○	2x 200 x 85 / 200 x 230 ○	185 - 200 x 155	195 x 85 / 180 x 90 / 195 x 85 ○ / 195 x 90 ○ / 180 x 80 ○
Posti letto di serie / max.		4	6 / 7 ○	3	3	5 / 6 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1850 (1758 fino a 1943)*	1895 (1800 fino a 1990)*	1845 (1753 fino a 1937)*	1870 (1777 fino a 1964)*	2025 (1924 fino a 2126)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	237	172	252	224	345
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	2200	2200	2200	2200	2500
Impianto di riscaldamento		Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico	Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico	Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico	Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico	Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	137 (15)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	22	22	22	22	22

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Beduin Scandinavia
Dati tecnici

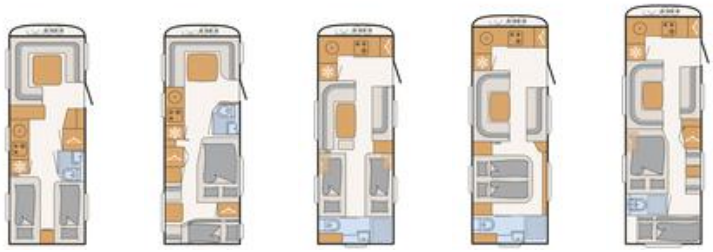

Beduin Scandinavia	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15
Prese 12 V/ 230 V/ USB	0 / 6 / 1	0 / 7 / 3	0 / 9 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 3

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione standard

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Telaio										
Ruota Premium per biasse 195/70R14 C-LI104 su cerchio in acciaio 2200 kg fino a 2800 kg	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Ruota Premium per monoasse su cerchio in acciaio 195R14C LI106, 1700 kg e 1800 kg	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Ruota su cerchio in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio										
Ammortizzatori Octagon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Copricerchi per pneumatici da 14"	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Copritimone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dispositivo di stabilizzazione AKS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freno a regolazione automatica AAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piedini stabili zincati con costruzione leggera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneumatici di marcia tarati per la velocità di 100 km orari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno										
Ampia porta d'ingresso con finestra integrata, pezzo unico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestra anteriore panoramica	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●
Finestra apribile nel bagno	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò Midi-Heki incluso oscurante e zanzariera, faretti integrati, funzionamento con manovella	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò MiniHeki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete anteriore e vano bombole costruiti con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente agli urti, stabile e facile da riparare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passaruota completamente isolati	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistente tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg ciascuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportello del vano gas salvaspazio, ribaltabile parallelamente verso l'alto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Design esterno										
Maniglie di manovra in finitura cromata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pareti anteriore e posteriore in lamiera bianco liscia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportelli di servizio										
Sportello di servizio 1069x299 mm sinistro posteriore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Sportello di servizio 640x1000 mm sinistro posteriore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Sportello di servizio 648x348 mm destro posteriore	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Sportello di servizio 997x419 mm destro posteriore	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—
Sportello di servizio 997x419 mm sinistro anteriore	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Design interno										
Mobilio Amberes Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Amposta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile										
Dinette allestita con imbottiture e tessuti di alta qualità	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto matrimoniale	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Poggiatesta per dinette circolare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento										
Dinette trasformabile in letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●
Letto a castello a 2 posti non ribaltabile	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●
Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavolo monogamba regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cucina										
Fornello di alta qualità a 3 fuochi con accensione elettrica e forno integrato	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Forno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero grande con 137 litri di capienza e scomparto congelatore da 15 litri	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Frigorifero grande con 156 litri di capienza e scomparto congelatore da 29 litri	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piano di lavoro della cucina illuminato con luce indiretta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pratico cassetto con cestelli (a seconda della pianta)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagno										
Lavello di design integrato in materiale similminerale	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavello ribaltabile salvaspazio	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucernario con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piatto doccia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistemi multimediali										
Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento										
Riscaldamento a pavimento elettrico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad acqua calda	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di climatizzazione										
Predisposizione climatizzatore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche										
Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, incluso trasformatore ad alte prestazioni 340W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE per l'impianto elettrico di bordo a 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione indiretta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce esterna a 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa USB per binario spot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico										
Approvvigionamento idrico azionato elettricamente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare da 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti Beduin Scandinavia

Pacchetto	Pacchetto Autark Mover per un assale (5560)	Pacchetto Autark Mover per doppio assale (5561)
Sistema di manovra Mover per caravan monoasse	x	
Dotazione Autark impianto elettrico	x	x
Sistema di manovra Mover per caravan biasse		x
Prezzo del pacchetto €	5.125,-	7.380,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	4.560,-	6.840,-
Risparmio €	565,-	540,-
Peso aggiuntivo (kg)*	70	98

Pacchetto	Pacchetto Autark acqua ed elettricità, con riscaldamento Combi o ad acqua calda (9943)
Dotazione Autark impianto elettrico	x
Serbatoio acque chiare da 70 l	x
Prezzo del pacchetto €	1.435,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.195,-
Risparmio €	240,-
Peso aggiuntivo (kg)*	40.5

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale Premium (11332)	Pacchetto Comfort Invernale Premium (11332)	Pacchetto Comfort Invernale Premium (11332)
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda (solo in combinazione con la dotazione opzionale 205)	x	x	x
Serbatoio acque reflue da 42 litri, riscaldato e isolato	x	x	x
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	x	x	x
Dotazione Autark impianto elettrico	x	x	x
Finestre con cornice (non disponibili per le finestre anteriori e posteriori)	x	x	x
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	x		
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)		x	
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)			x
Prezzo del pacchetto €	7.415,-	7.415,-	7.415,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	6.730,-	6.730,-	6.730,-
Risparmio €	685,-	685,-	685,-
Peso aggiuntivo (kg)*	82.1	84.8	87

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Sicurezza (8950)	Prezzo €
ATC (Trailer Control)	975,-
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto e riscaldatore EisEx	565,-
Rilevatore di fumo	60,-
Prezzo del pacchetto	1.600,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.085,-
Risparmio	515,-
Peso aggiuntivo (kg)*	7

Pacchetto Doccia (6105)	Prezzo €
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	305,-
Approvvigionamento di acqua diretto	305,-
Prezzo del pacchetto	610,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	540,-
Risparmio	70,-
Peso aggiuntivo (kg)*	7

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Telaio														
Cerchi in lega Dethleffs 17" (biasse)	—	1.845,-	0	11609	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse)	—	975,-	10	11608	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Ruota su cerchio in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	595,-	2	838	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Ruota su cerchio in lega 195/70R14 C-LI104, 2000 kg fino a 2800 kg	—	1.025,-	4	859	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Aumento di peso														
Portata maggiorata 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI112)	—	1.125,-	17.9	394	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI112)	—	1.125,-	12.4	394	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 2.000 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI 112)	—	1.230,-	0	138	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 2.000 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI 112)	—	1.230,-	12.4	138	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 2.000 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI 112)	—	1.230,-	17.9	138	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 2.500 kg (incl. ruota in acciaio 195/70 R14 C LI104)	—	1.230,-	0	496	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Portata maggiorata 2.800 kg (incl. ruota in acciaio 195/70 R14 C LI104)	—	1.230,-	25	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Equipaggiamento telaio														
ATC (Trailer Control)	SHP	975,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ampi piedini stabilizzatori, 4 pz.	—	175,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit di riparazione	—	155,-	1	620	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●
Ruota di scorta su cerchio in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	295,-	19.5	833	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Ruota di scorta su cerchio in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	410,-	19	839	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Ruota di scorta su cerchio in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	—	460,-	23.5	1092	—	○	—	○	●	—	—	—	—	—
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	—	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno														
Finestra anteriore	—	540,-	4	982	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestra posteriore	—	615,-	4	1108	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Finestre con cornice (non disponibili per le finestre anteriori e posteriori) 8)	WI-KO	1.125,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	WI-KO	1.125,-	20.1	179	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	WI-KO	1.125,-	22.8	179	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	WI-KO	1.125,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Veranda 4500x2500 mm, manuale	—	1.740,-	30	6928	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Veranda 5500x3000 mm, manuale	—	2.460,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Veranda 6000x3000 mm, manuale	—	2.460,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Design esterno														
Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi [12)]	—	1.025,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi [11)]	—	1.025,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Parete esterna in lamiera liscia, colore titanio argento metallizzato	—	1.025,-	0	659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sportelli di servizio														
Sportello di servizio 1069x299 mm destro anteriore	—	360,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Sportello di servizio 1069x299 mm sinistro anteriore	—	360,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Sportello di servizio 648x348 mm destro anteriore	—	305,-	2	1073	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Sportello di servizio 749x297 mm destro anteriore	—	305,-	2	1076	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Sportello di servizio 997x419 mm sinistro posteriore	—	360,-	2.2	1081	—	—	—	○	●	—	—	—	●	—
Design interno														
Tappezzeria Badalona	—		0	11330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria Tarragona	—		0	11331	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Arredamento tessile														
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto matrimoniale	—	460,-	4	8214	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	—	255,-	5	8216	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	—	255,-	2	8215	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Tappeto sagomato non fissato	—	565,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento														
Credenza al posto del divano letto (di fronte alla dinette centrale)	—	335,-	0	131	—	○	—	●	—	—	—	○	○	○
Doghe letto con testata regolabile	—	145,-	1	871	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Letto a castello a 3 posti non ribaltabile	—	440,-	20	200	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	360,-	5	685	—	○	—	●	—	●	—	○	—	—
Equipaggiamento interno														
Estintore da 2 kg	—	175,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	SHP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina														
Ampliamento cucina ribaltabile	—	235,-	1	1107	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—
Cappa aspirante	—	255,-	3	785	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—
Sistemi multimediali														
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	—	3.895,-	14	879	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	—	275,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto satellitare Voyager 65 Digimatic	—	1.125,-	10	1049	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○
Schermo piatto 32" [13)]	—	1.435,-	5.6	817	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○
Schermo piatto 32" [15)]	—	975,-	5.6	817	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	—	1.025,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV Lift [14)]	—	305,-	5.4	7006	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Impianto di riscaldamento														
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda (solo in combinazione con la dotazione opzionale 205) [9]	WI-KO	2.050,-	10	674	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione														
Climatizzatore a tetto	—	2.870,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche														
Dotazione Autark impianto elettrico	WEA-P, M-P, WI-KO	1.230,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico														
Approvvigionamento di acqua diretto	DUP	305,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Doccia esterna	—	255,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	DUP	305,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque chiare da 70 l	WEA-P	205,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque reflue da 42 litri, riscaldato e isolato [16]	WI-KO	145,-	6	10067	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	WI-KO	1.740,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas														
Presa per il gas esterna	—	155,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto e riscaldatore EisEx	SHP	565,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti														
Pacchetto Autark Mover per doppio assale	—	6.840,-	98	5561	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Pacchetto Autark Mover per un assale	—	4.560,-	70	5560	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Autark acqua ed elettricità, con riscaldamento Combi o ad acqua calda	—	1.195,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale Premium	—	6.730,-	82.1	11332	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale Premium	—	6.730,-	84.8	11332	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Pacchetto Comfort Invernale Premium	—	6.730,-	87	11332	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Pacchetto Doccia	—	540,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Sicurezza	—	1.085,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Altro														
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

SHP Pacchetto Sicurezza **WI-KO** Pacchetto Comfort invernale **WEA-P** Pacchetto Autark acqua ed elettricità **M-P** Pacchetto Mover **DUP** Pacchetto Doccia

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DELLA VOSTRA ROULOTTE

Prima di acquistare una roulotte è importante scegliere la pianta corretta e un design accattivante. Ma anche il peso gioca un ruolo fondamentale. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli: tutto deve trovare posto. Inoltre, non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni roulotte è predisposta per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. Chi desidera acquistare una roulotte si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 1.600 kg, 1.700 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

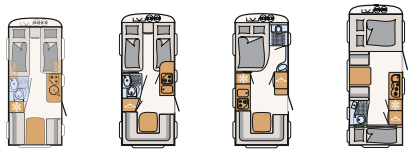

Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5/6 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	180	188	158	96
Massa in ordine di marcia (± 5 %)*	kg	1235 (da 1173 a 1297)*	1225 (da 1164 a 1286)*	1245 (da 1183 a 1307)*	1295 (da 1130 a 1360)*

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste, in parole semplici, nel veicolo base più la dotazione standard. È giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato all'acquirente. **Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia, sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".**

3. I posti letto di serie...
... vengono definiti dal produttore e indicati nei documenti di vendita. Selezionando la dotazione opzionale, il numero dei posti letto può aumentare (ad es. terzo letto a castello) o diminuire (ad es. mobiletti al posto della dinette).

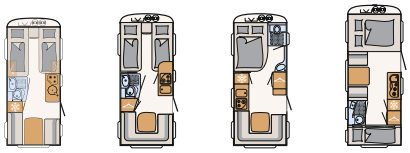

Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5/6 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	180	188	158	96
Massa in ordine di marcia (± 5 %)*	kg	1235 (da 1173 a 1297)*	1225 (da 1164 a 1286)*	1245 (da 1183 a 1307)*	1295 (da 1130 a 1360)*

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...
... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. **Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".**

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR
Bagno							
Bagno con design alternativo	–	399,–	4	604	–	–	–
Multimedia							
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	–	1.129,–	10	1049	–	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	–	999,–	3.5	1103	○	○	○

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...
... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.